



Полиуретановый воздуховод PUR NO CRUSH 0.7

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ промышленные пылесосы
- ✓ деревообрабатывающее оборудование
- ✓ транспортировки абразивных, жидких и газообразных сред
- ✓ во всех областях, где при проведении работ обычные шланги в результате тяжелых рабочих условий подвергаются деформации

СВОЙСТВА

- ✓ не деформируется, когда на него наступают ногой, а также при наезде автомобиля
- ✓ исходная геометрия легко восстанавливается
- ✓ выдерживает значительную механическую нагрузку
- ✓ хорошая устойчивость к абразивным средам
- ✓ очень легкий и гибкий
- ✓ маслобензостойкий
- ✓ газогерметичный
- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ хорошая устойчивость к химикатам и растворителям
- ✓ хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолета и озона

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.7
Внутренние диаметры, мм	от 80 до 400
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Цвет спирали	желтый
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +90°C
Кратковременно	до +125°C


СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

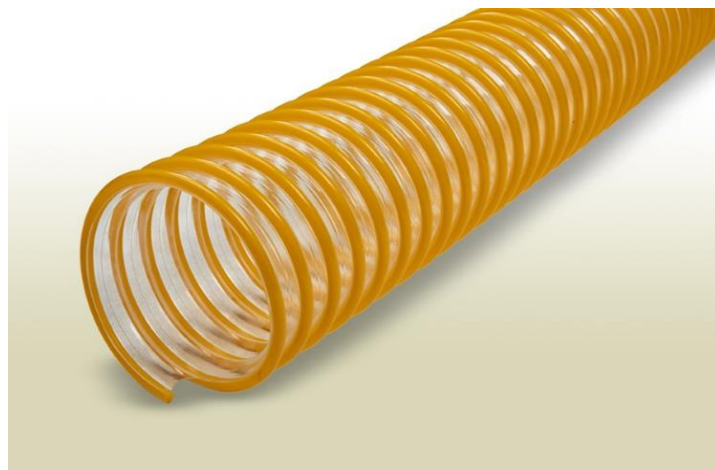

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	100% полиуретан
2	Армирование	Внешняя полиуретановая спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
80	95	0,636	1560	81	0,450
90	105	0,594	1500	91	0,500
100	115	0,552	1440	101	0,590
110	125	0,516	1380	111	0,650
115	130	0,504	1362	116	0,680
120	135	0,480	1320	121	0,710
125	140	0,456	1200	126	0,730
130	145	0,444	1260	131	0,770
140	155	0,450	1200	141	0,900
150	165	0,428	1140	151	0,970
160	175	0,408	1080	161	1,090
170	185	0,394	1020	171	1,160
180	195	0,379	960	181	1,180
200	215	0,349	780	201	1,310
225	240	0,298	742	226	1,420
250	265	0,250	702	251	1,970
300	315	0,232	624	301	2,390
315	330	0,228	600	316	2,520
350	365	0,215	547	351	2,820
400	415	0,197	474	401	3,920

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра $+2-3$ мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.