



Полиуретановый воздуховод PUR NO CRUSH 2.5

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ промышленные пылесосы
- ✓ деревообрабатывающее оборудование
- ✓ транспортировки абразивных, жидких и газообразных сред
- ✓ во всех областях, где при проведении работ обычные шланги в результате тяжелых рабочих условий подвергаются деформации

СВОЙСТВА

- ✓ не деформируется, когда на него наступают ногой, а также при наезде автомобиля
- ✓ исходная геометрия легко восстанавливается
- ✓ выдерживает значительную механическую нагрузку
- ✓ хорошая устойчивость к абразивным средам
- ✓ очень легкий и гибкий
- ✓ маслобензостойкий
- ✓ газогерметичный
- ✓ трудновоспламеняемы
- ✓ хорошая устойчивость к химикатам и растворителям
- ✓ хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолета и озона

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	2.5
Внутренние диаметры, мм	от 80 до 400
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Цвет спирали	желтый
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ


Диапазон температур	от -40°C до +90°C
Кратковременно	до +125°C



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

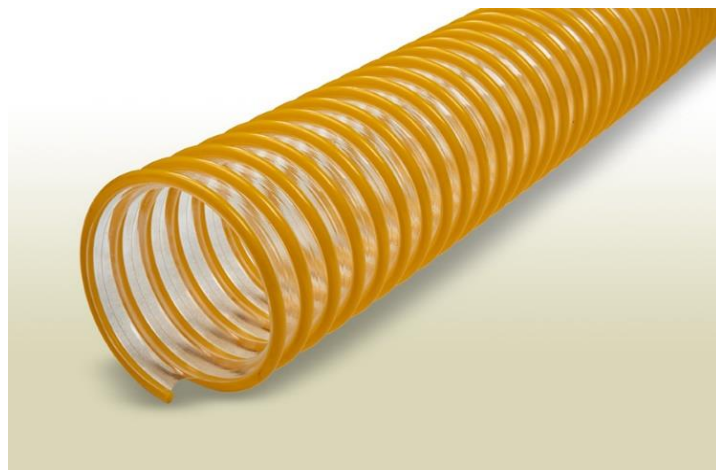

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	100% полиуретан
2	Армирование	Внешняя полиуретановая спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
80	102	1,932	4764	87	1,210
90	112	1,860	4680	97	1,320
100	122	1,794	4608	107	1,460
110	132	1,728	4524	117	1,530
115	137	1,692	4488	122	1,600
120	142	1,656	4452	127	1,670
125	147	1,638	4200	132	1,710
130	152	1,620	4104	137	1,740
140	162	1,584	3900	147	2,090
150	172	1,440	3696	157	2,210
160	182	1,200	3480	167	2,280
170	192	1,152	3240	177	2,370
180	202	1,110	3000	187	2,870
200	222	1,020	2520	207	3,100
225	247	0,930	2400	232	3,520
250	272	0,840	2274	257	4,870
300	322	0,540	2004	307	5,740
315	337	0,522	1932	322	5,990
350	372	0,600	1740	357	6,540
400	422	0,564	1560	407	7,100

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра $+2-3$ мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.