



Воздуховод полиуретановый не деформируемый PUR 3L 0.5

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ для промышленных пылесосов
- ✓ для вентиляции помещений с РЧ кабинами и климатических систем кабинетов МРТ
- ✓ системы вентиляции и кондиционирования
- ✓ тоннели для мелких животных

СВОЙСТВА

- ✓ не деформируется, когда на него наступают ногой, а также при наезде автомобиля
- ✓ исходные свойства легко восстанавливаются
- ✓ выдерживает значительную механическую нагрузку
- ✓ хорошая устойчивость к абразивным средам
- ✓ очень легкий и гибкий
- ✓ маслобензостойкий
- ✓ газогерметичный
- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ хорошая устойчивость к химикатам и растворителям
- ✓ хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ малый радиус изгиба
- ✓ без металла

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.5
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 200
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Цвет спирали	красный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +90°C
Кратковременно	до +125°C


СЕРТИФИКАЦИЯ




КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

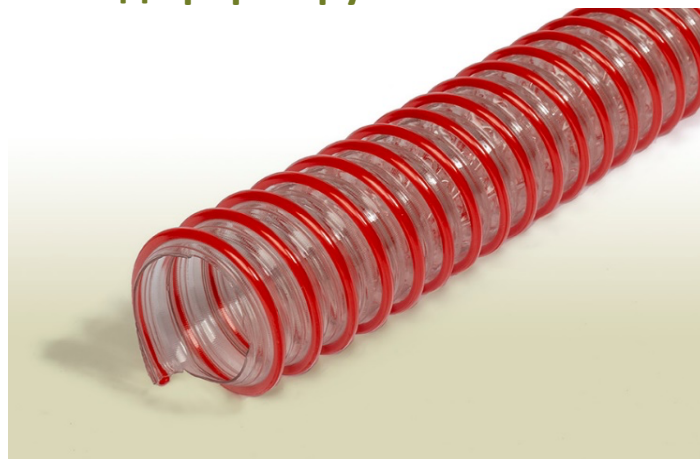

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	100% полиуретан
2	Армирование	Внутренняя спираль из полиамида

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	33	1,015	2075	17	0,140
30	38	0,980	2050	20	0,150
35	43	0,953	2025	23	0,170
38	46	0,939	2013	25	0,180
40	48	0,925	2000	26	0,190
50	58	0,870	1950	32	0,220
55	63	0,840	1935	35	0,240
60	68	0,810	1900	38	0,260
63	71	0,792	1825	40	0,260
65	73	0,780	1750	41	0,270
70	78	0,750	1600	43	0,290
75	83	0,708	1450	46	0,310
80	88	0,530	1300	48	0,310
90	98	0,495	625	53	0,350
100	108	0,460	600	58	0,410
110	118	0,430	575	63	0,450
115	123	0,420	568	66	0,480
120	128	0,400	550	68	0,490
125	133	0,380	500	71	0,510
130	138	0,370	525	73	0,540
140	146	0,375	500	78	0,630
150	156	0,357	475	83	0,680
160	166	0,340	450	88	0,760
170	176	0,328	425	94	0,810
175	181	0,322	418	97	0,820
180	186	0,316	400	100	0,820
200	206	0,291	325	108	0,910

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте