

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ промышленные пылесосы
- ✓ деревообрабатывающее оборудование
- ✓ транспортировки абразивных, жидких и газообразных сред
- ✓ во всех областях, где при проведении работ обычные шланги в результате тяжелых рабочих условий подвергаются деформации

СВОЙСТВА

- ✓ не деформируется, когда на него наступают ногой, а также при наезде автомобиля
- ✓ исходная геометрия легко восстанавливается
- ✓ выдерживает значительную механическую нагрузку
- ✓ хорошая устойчивость к абразивным средам
- ✓ очень легкий и гибкий
- ✓ маслобензостойкий
- ✓ газогерметичный
- ✓ трудновоспламеняемы
- ✓ хорошая устойчивость к химикатам и растворителям
- ✓ хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолета и озона

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	2.0
Внутренние диаметры, мм	от 80 до 400
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Цвет спирали	желтый
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ


Диапазон температур	от -40°C до +90°C
Кратковременно	до +125°C



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

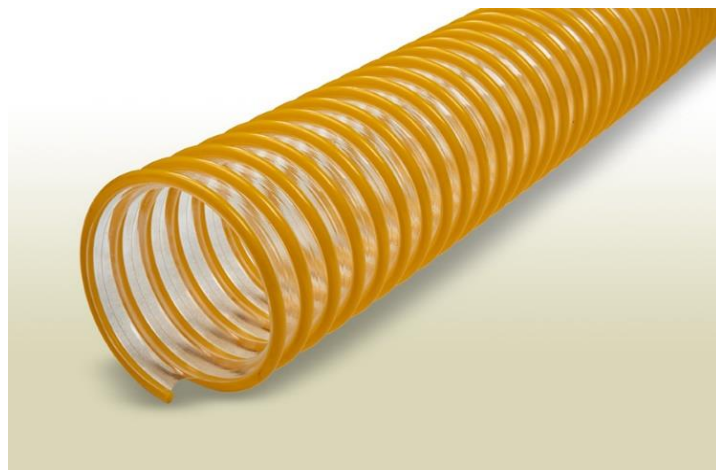

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	100% полиуретан
2	Армирование	Внешняя полиуретановая спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
80	100	1,610	3970	85	1,010
90	110	1,550	3900	95	1,100
100	120	1,495	3840	105	1,220
110	130	1,440	3770	115	1,280
115	135	1,410	3740	120	1,330
120	140	1,380	3710	125	1,390
125	145	1,365	3500	130	1,430
130	150	1,350	3420	135	1,450
140	160	1,320	3250	145	1,740
150	170	1,200	3080	155	1,840
160	180	1,000	2900	165	1,900
170	190	0,960	2700	175	1,970
180	200	0,925	2500	185	2,390
200	220	0,850	2100	205	2,590
225	245	0,775	2000	230	2,930
250	270	0,700	1895	255	4,060
300	320	0,450	1670	305	4,780
315	335	0,435	1610	320	4,990
350	370	0,500	1450	355	5,450
400	420	0,470	1300	405	5,920



Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра $+2-3$ мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.