

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ тяжелый шланг ПВХ с ПВХ спиралью
- ✓ зернопроводы и семяпроводы и сеялок
- ✓ транспортировка сыпучих веществ: порошки, гранулы, комбикорма минеральные удобрения
- ✓ отвод мало- и средне абразивных веществ: опилки, стружка
- ✓ системы слива
- ✓ перекачка питьевой и технической воды при невысоком давлении
- ✓ в устройствах приема монет торговых автоматов
- ✓ дренажные системы и системы орошения
- ✓ судостроение

СВОЙСТВА

- ✓ гладкая внутренняя поверхность
- ✓ гладкая или немного ребристая наружная поверхность
- ✓ умеренная абразивоустойчивость
- ✓ устойчивость к механическим воздействиям
- ✓ устойчив к ультрафиолетовому излучению и атмосферным явлениям
- ✓ устойчив к воздействию давления
- ✓ биологическая устойчивость
- ✓ гибкий
- ✓ устойчив к воздействию большого числа химических веществ

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	от 3.4 до 6.0 (зависит от диаметра)
Внутренние диаметры, мм	от 20 до 100
Стандартная длина бухты (складская), м	10 и 30
Нестандартные длины под заказ, м	до 30
Цвет	прозрачный
Цвет спирали	белый

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -30°C до +60°C
---------------------	-------------------


СЕРТИФИКАЦИЯ




КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

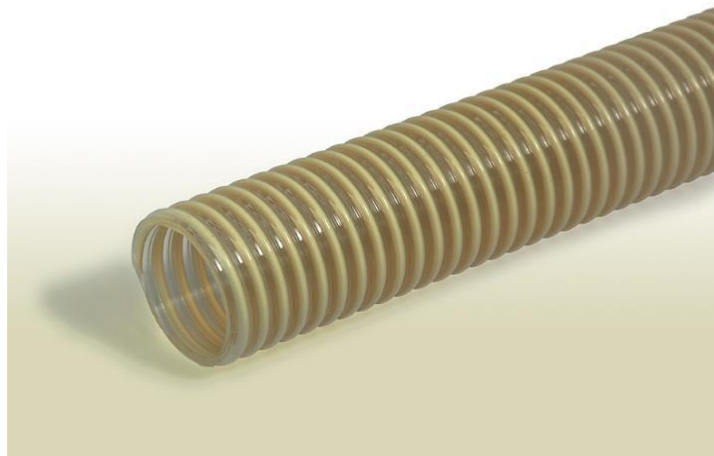

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	ПВХ
2	Армирование	Жесткий ударопрочный ПВХ

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
20	27	3,4	8	9800	140	0,310
25	32	3,4	8	9800	160	0,450
32	39	3,5	7	9800	190	0,600
51	59	3,8	6	9800	300	1,070
63	71	4,0	6	8800	380	1,390
76	86	4,8	4	8800	470	1,700
80	91	5,2	4	8800	500	1,850
100	112	6,0	4	8300	600	2,700

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте