



Полиуретановый воздуховод PUR NO CRUSH 1.0

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ промышленные пылесосы
- ✓ деревообрабатывающее оборудование
- ✓ транспортировки абразивных, жидких и газообразных сред
- ✓ во всех областях, где при проведении работ обычные шланги в результате тяжелых рабочих условий подвергаются деформации

СВОЙСТВА

- ✓ не деформируется, когда на него наступают ногой, а также при наезде автомобиля
- ✓ исходная геометрия легко восстанавливается
- ✓ выдерживает значительную механическую нагрузку
- ✓ хорошая устойчивость к абразивным средам
- ✓ очень легкий и гибкий
- ✓ маслобензостойкий
- ✓ газогерметичный
- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ хорошая устойчивость к химикатам и растворителям
- ✓ хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолета и озона

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	1.0
Внутренние диаметры, мм	от 80 до 400
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Цвет спирали	желтый
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +90°C
Кратковременно	до +125°C


СЕРТИФИКАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

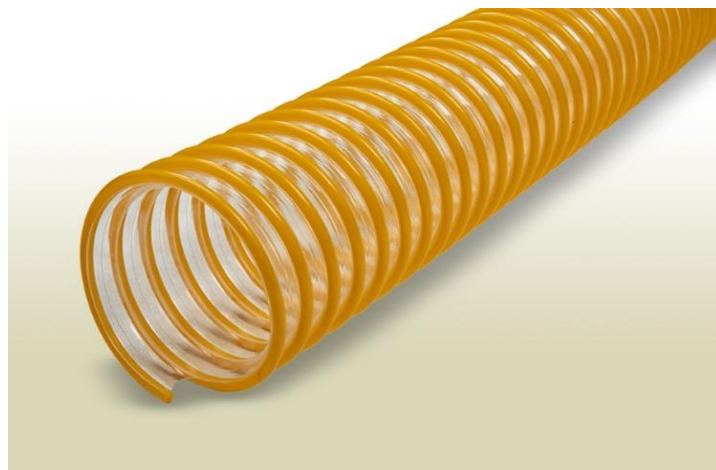

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	100% полиуретан
2	Армирование	Внешняя полиуретановая спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
80	96	0,795	2028	82	0,490
90	106	0,743	1950	92	0,530
100	116	0,690	1872	102	0,640
110	126	0,645	1794	112	0,700
115	131	0,630	1771	117	0,730
120	136	0,600	1716	122	0,750
125	141	0,570	1560	127	0,780
130	146	0,555	1638	132	0,820
140	156	0,563	1560	142	0,960
150	166	0,536	1482	152	1,040
160	176	0,510	1404	162	1,170
170	186	0,492	1326	172	1,240
180	196	0,474	1248	182	1,260
200	216	0,437	1014	202	1,400
225	241	0,373	964	227	1,520
250	266	0,312	913	252	2,110
300	316	0,290	811	302	2,550
315	331	0,285	780	317	2,690
350	366	0,269	711	352	3,020
400	416	0,247	616	402	4,200

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра $+2-3$ мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.