



Воздуховод полиуретановый не деформируемый PUR 3L 0.7

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ для промышленных пылесосов
- ✓ для вентиляции помещений с РЧ кабинами и климатических систем кабинетов МРТ
- ✓ системы вентиляции и кондиционирования
- ✓ тоннели для мелких животных

СВОЙСТВА

- ✓ не деформируется, когда на него наступают ногой, а также при наезде автомобиля
- ✓ исходные свойства легко восстанавливаются
- ✓ выдерживает значительную механическую нагрузку
- ✓ хорошая устойчивость к абразивным средам
- ✓ очень легкий и гибкий
- ✓ маслобензостойкий
- ✓ газогерметичный
- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ хорошая устойчивость к химикатам и растворителям
- ✓ хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолета и озона
- ✓ малый радиус изгиба
- ✓ без металла

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	0.7
Внутренние диаметры, мм	от 25 до 200
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Цвет спирали	красный
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Диапазон температур	от -40°C до +90°C
Кратковременно	до +125°C


СЕРТИФИКАЦИЯ




КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58 +7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

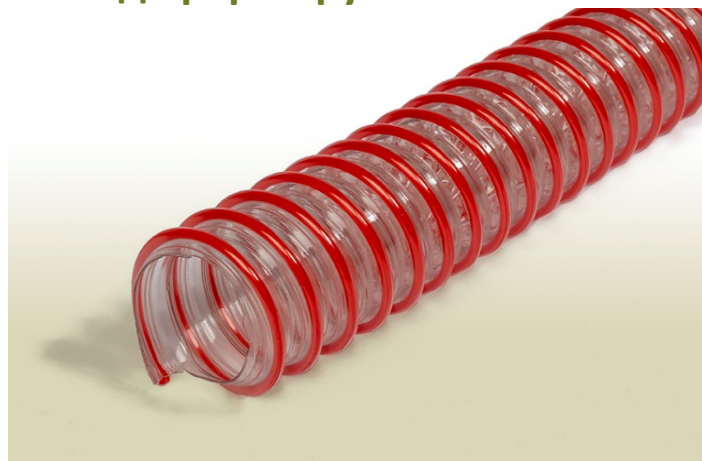

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	100% полиуретан
2	Армирование	Внутренняя спираль из полиамида

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
25	34	1,218	2490	27	0,140
30	39	1,176	2460	31	0,160
35	44	1,144	2430	35	0,180
38	47	1,144	2430	35	0,180
40	49	1,110	2400	39	0,200
50	59	1,044	2340	47	0,230
55	64	1,008	2322	51	0,260
60	69	0,972	2280	55	0,270
63	72	0,950	2190	57	0,280
65	74	0,936	2100	59	0,290
70	79	0,900	1920	62	0,310
75	84	0,850	1740	67	0,320
80	89	0,636	1560	71	0,330
90	99	0,594	750	78	0,370
100	109	0,552	720	86	0,430
110	119	0,516	690	93	0,480
115	124	0,504	681	97	0,500
120	129	0,480	660	101	0,520
125	134	0,456	600	105	0,540
130	139	0,444	630	109	0,560
140	147	0,450	600	116	0,660
150	157	0,428	570	124	0,710
160	167	0,408	540	131	0,800
170	177	0,394	510	139	0,850
175	182	0,386	501	143	0,860
180	187	0,379	480	147	0,870
200	207	0,349	390	166	0,960

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте