



Полиуретановый воздуховод PUR NO CRUSH 1.4

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ промышленные пылесосы
- ✓ деревообрабатывающее оборудование
- ✓ транспортировки абразивных, жидких и газообразных сред
- ✓ во всех областях, где при проведении работ обычные шланги в результате тяжелых рабочих условий подвергаются деформации

СВОЙСТВА

- ✓ не деформируется, когда на него наступают ногой, а также при наезде автомобиля
- ✓ исходная геометрия легко восстанавливается
- ✓ выдерживает значительную механическую нагрузку
- ✓ хорошая устойчивость к абразивным средам
- ✓ очень легкий и гибкий
- ✓ маслобензостойкий
- ✓ газогерметичный
- ✓ трудновоспламеняемый
- ✓ хорошая устойчивость к химикатам и растворителям
- ✓ хорошая устойчивость к воздействию ультрафиолета и озона

ИСПОЛНЕНИЕ

Толщина стенки между витками спирали, мм	1.4
Внутренние диаметры, мм	от 80 до 400
Нестандартные диаметры под заказ	Шаг 1 мм
Стандартная длина бухты (складская), м	5 и 10
Нестандартные длины под заказ, м	от 5 до 25
Цвет	прозрачный
Цвет спирали	желтый
Сжимаемость	1:6

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ


Диапазон температур	от -40°C до +90°C
Кратковременно	до +125°C



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Юнифлекс»

Телефоны	8-800-333-89-58
	+7 (812) 320-05-82
Электронная почта	zakaz@uniflex.su
Официальный сайт	www.uniflex.su

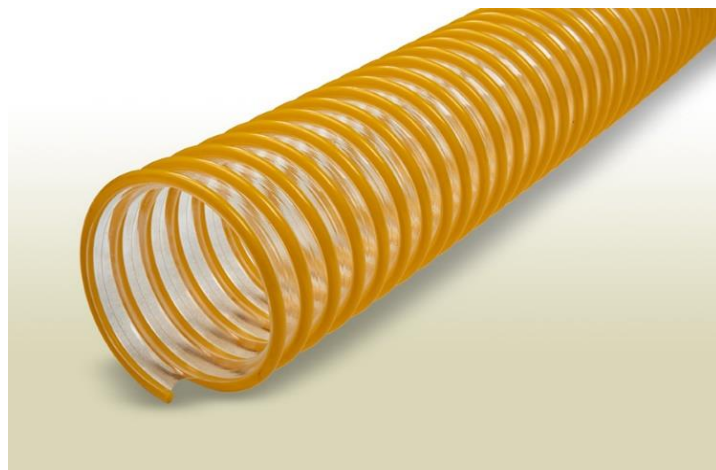

КОНСТРУКЦИЯ



1	Материал	100% полиуретан
2	Армирование	Внешняя полиуретановая спираль

Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Избыточное давление, бар	Вакуум, мм вод.ст	Радиус изгиба, мм	Вес, кг/м
80	98	1,400	3450	83	0,870
90	108	1,350	3350	93	1,000
100	118	1,300	3250	103	1,020
110	128	1,250	3150	113	1,040
115	133	1,245	3100	118	1,080
120	138	1,200	3050	123	1,110
125	143	1,188	3000	128	1,150
130	148	1,175	2950	133	1,170
140	158	1,150	2850	143	1,390
150	168	1,050	2750	153	1,450
160	178	0,900	2650	163	1,650
170	188	0,862	2550	173	1,730
180	198	0,824	2450	183	1,760
200	218	0,750	2250	203	2,030
225	243	0,675	2079	228	2,340
250	268	0,600	1909	253	2,900
300	318	0,525	1569	303	3,560
315	333	0,503	1467	318	3,760
350	368	0,450	1250	353	4,290
400	418	0,430	1135	403	5,100

Ссылка на сайт



Нажмите или
отсканируйте

Все технические данные ориентировочные и приведены для перемещаемой и окружающей среды температурой 20°C. Допустимое отклонение по техническим параметрам $\pm 10\%$. Отклонение от внутреннего диаметра +2-3 мм. Допустимое отклонение от внешнего диаметра $\pm 5\%$. Допустимое отклонение веса $\pm 20\%$. Рисунок конструкции является условным. Реальный вид шланга в разрезе может отличаться от представленной схемы.